

JULABO GmbH

Gerhard-Juchheim-Str. 1 Tel. +49 (0) 7823 / 51-0
77960 Seelbach info.de@julabo.com
Germany www.julabo.com



Benutzerinformation

Edelstahl-Badgefäße

Bestimmungsgemäße Verwendung

Die geschlossenen JULABO Edelstahl-Badgefäße sind mit JULABO Thermostaten CORIO CD, CORIO CP, DYNEO DD, MAGIO MS* und MAGIO MX* kombinierbar. In Kombination mit diesen Thermostaten sind sie zur Temperierung von flüssigen Medien vorgesehen.




Technische Angaben

Zur Montage der Thermostate auf die Bäder wird ein Montageaufsatz benötigt. Informationen unter www.julabo.com.

		BC4	BC6	BC12	BC26
Bestell-Nr.		9905504	9905506	9905512	9905526
Temperaturbereich	°C	+20 ... +300			
Gewicht ca.	kg	5.2	6.4	8.2	15.0
Nutzbare Badöffnung (BxTxH)	cm	13 x 15 x 15	13 x 15 x 20	22 x 15 x 20	26 x 35 x 20
Füllvolumen min ... Max	l	3.0 ... 4.5	6.0 ... 7.5	8.5 ... 12.0	19.0 ... 26.0
Material der Medium berührenden Teile		- Wanne und Ablaufhahn: 1.4301/304H - Dichtung Wanne/Badabdeckung: FKM Viton - O-Ring Ablaufhahn: FKM Viton			

* MAGIO MS kombinierbar mit BC4, MAGIO MX kombinierbar mit BC6, BC12 und BC26

Abmessungen (in cm)

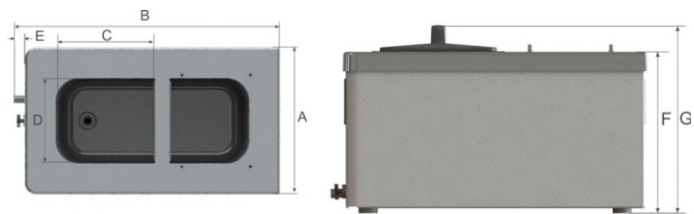

	A	B	C	D	Depth	E	F	G*
BC4	23	41	15	13	15	2	21	24/43
BC6	24	44	15	13	20	2	26	29/48
BC12	33	49	15	22	20	2	26	29/48
BC26	39	64	30	22	20	2	27	29/48

* / mit Thermostat

JULABO GmbH

Gerhard-Juchheim-Str. 1 Tel. +49 (0) 7823 / 51-0
 77960 Seelbach info.de@julabo.com
 Germany www.julabo.com



Benutzerinformation

Stainless Steel Bath Tanks

Intended use

The closed JULABO stainless steel bath tanks BC4, BC6, BC12 and BC26 can be combined with JULABO circulators of the CORIO CD, CORIO CP and DYNEO DD product series. In combination with these circulators, they are intended for temperature control applications of liquid media.




Technical data

The circulators are bolted onto the baths. A bracket is required. Information is available at www.julabo.com.

		BC4	BC6	BC12	BC26
Order No.		9905504	9905506	9905512	9905526
Perm. temperature range	°C	+20...+300			
Weight approx.	kg	5.2	6.4	8.2	15.0
Usable bath opening (BxDxH), inside	cm	13x15x15	13x15x20	22x15x20	26x35x20
Filling volume					
Min. ... Max.	l	3.0...4.5	6.0...7.5	8.5 ... 12.0	19.0 ...26.0
Materials for parts in contact with the medium		Bath tank and drain tap: 1.4301/304H Gasket, bath tank/bath cover: FPM Viton® O-ring, drain tap: FPM Viton®			

Dimensions (in cm)

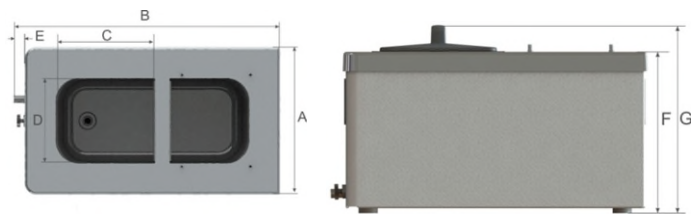

	A	B	C	D	Depth	E	F	G*
BC4	23	41	15	13	15	2	21	24/43
BC6	24	44	15	13	20	2	26	29/48
BC12	33	49	15	22	20	2	26	29/48
BC26	39	64	30	22	20	2	27	29/48

* / with circulator

JULABO GmbH

Gerhard-Juchheim-Str. 1 Tel. +49 (0) 7823 / 51-0

77960 Seelbach

Germany

info.de@julabo.com

www.julabo.com



THE TEMPERATURE CONTROL COMPANY

Benutzerinformation

Cuves en acier inoxydable

Utilisation conforme

Les cuves de bain fermées en acier inoxydable JULABO BC4, BC6, BC12 et BC26 peuvent être combinées à des thermostats JULABO des séries CORIO CD, CORIO CP et DYNEO DD. En association avec ces thermostats, elles permettent la mise en température de fluides.




Caractéristiques techniques

Les thermostats sont vissés dans les baigns. Pour cela, il faut utiliser un support de montage. Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.julabo.com.

		BC4	BC6	BC12	BC26
Référence		9905504	9905506	9905512	9905526
Plage de température autorisée	°C	+20...+300			
Poids, env.	kg	5.2	6.4	8.2	15.0
Ouverture de bain utilisable (LxPxH), intérieure	cm	13x15x15	13x15x20	22x15x20	26x35x20
Volume de remplissage min. ... max.	l	3.0...4.5	6.0...7.5	8.5 ... 12.0	19.0 ...26.0
Matériau des pièces en contact avec le produit du bain		Bac et robinet de vidange : 1.4301/304H Joint du bac/couvercle du bain : FKM Viton® Joint torique du robinet de vidange : FKM Viton®			

Dimensions (en cm)

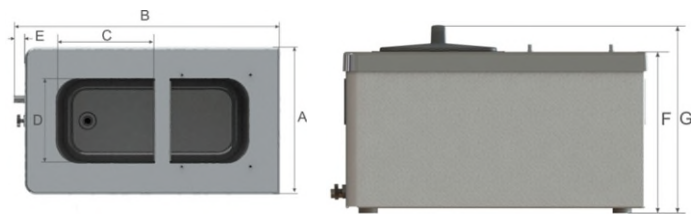

	A	B	C	D	Profondeur	E	F	G*
BC4	23	41	15	13	15	2	21	24/43
BC6	24	44	15	13	20	2	26	29/48
BC12	33	49	15	22	20	2	26	29/48
BC26	39	64	30	22	20	2	27	29/48

* / avec thermostat

JULABO GmbH

Gerhard-Juchheim-Str. 1 Tel. +49 (0) 7823 / 51-0

77960 Seelbach

info.de@julabo.com

Germany

www.julabo.com



Benutzerinformation

Cubetas de acero inoxidable

Uso previsto

Las cubetas de baño cerradas de acero inoxidable JULABO BC4, BC6, BC12 y BC26 pueden combinarse con los termostatos JULABO de las series de productos CORIO CD, CORIO CP y DYNEO DD. Su uso en combinación con estos termostatos está previsto para el acondicionamiento térmico de medios fluidos.




Datos técnicos

Los termostatos se atornillan a los baños; para ello, se necesita una pieza adicional de montaje. Encontrará información al respecto en www.julabo.com.

		BC4	BC6	BC12	BC26
N.º de pedido		9905504	9905506	9905512	9905526
Rango de temperatura admisible	°C	+20...+300			
Peso aprox.	kg	5.2	6.4	8.2	15.0
Abertura de baño útil (ancho x profundidad x alto); interior	cm	13 x 15 x 15	13 x 15 x 20	22 x 15 x 20	26 x 35 x 20
Volumen de llenado Mín. ... Máx.	l	3.0...4.5	6.0...7.5	8.5 ... 12.0	19.0 ...26.0
Material de las piezas en contacto con el medio		Tanque de baño y grifo de descarga: 1.4301/304H Junta del tanque de baño y tapa para cubetas: FKM Viton® Junta tórica del grifo de descarga: FKM Viton®			

Dimensiones (en cm)

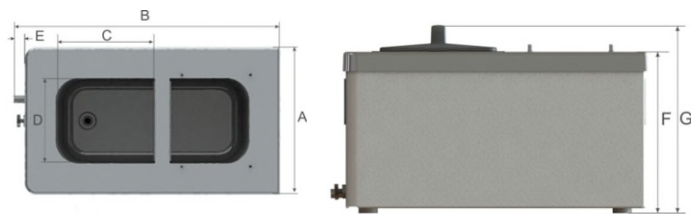

	A	B	C	D	Profundidad	E	F	G*
BC4	23	41	15	13	15	2	21	24/43
BC6	24	44	15	13	20	2	26	29/48
BC12	33	49	15	22	20	2	26	29/48
BC26	39	64	30	22	20	2	27	29/48

* / con termostato